



### Основни характеристики


- прецизно рязане на алуминиеви профили между 20°-135°;
- система за охлаждане;
- ляв захранващ ролганг и автоматичен предпазен капак на циркулярния трион;
- поддържащо рамо за профила между двете глави;
- специална вакуумна система за рязане без да попадат стърготини по главите;
- система за измерване височината на профила;
- автоматична система за рязане.

### Опции



- BY 100 баркод принтер
- E 100 баркод принтер (ethernet)

- BB 200 R десен захранващ ролганг
- F 100 E захранващ ролганг (допълнителен)
- D 100 двойни притискащи стяги
- KP 100 програма за рязане

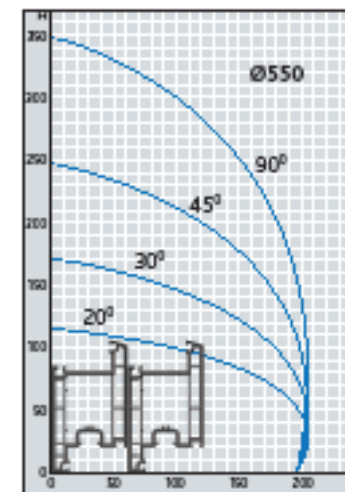




- автоматичен режим на рязане, без намесата на оператор;
- възможност за работа с CF карта;
- капацитет на паметта - 1850 различни дължини на рязане;



- прецизно рязане на вътрешен 45°, външен 20° благодарение на патентованата система за управление;



- хидропневматичната система осигурява прецизно качество на рязане;
- система за захващане на хоризонтален профил и практична система за регулиране мястото на буталото.

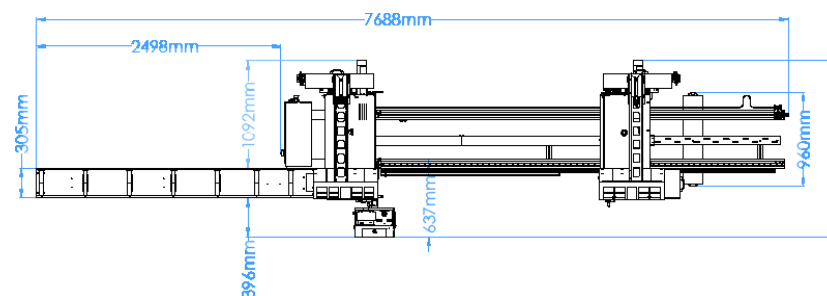

- Машината има патентовани характеристики

H: 1800mm	400 V L1-L2-L3-N-PE 50 / 60 Hz 5.8 kW	1200kg	6-8 Bar 25l / Cycle	ØD: 550mm	Lmin: 400mm Lmax: 6400mm